


Takstegen är godkända att användas då fasadhöjden ej överstiger 4 m. Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt. Takstegen måste monteras rakt ovanför varandra.



Takstegen skruvas till takplåten med 4 st rostfria självgående skruvar $\text{\O}6,3$. Om stålplåten är 0,7mm eller tjockare kan självborrande skruv användas. Takstegen är utformade med två gångytor för att passa olika taklutningar. Bred stegyta upptill taklutning ca 35 grader däröver rekommenderar vi att steget vänds. Steget är anpassat för användning upptill 55 grader.

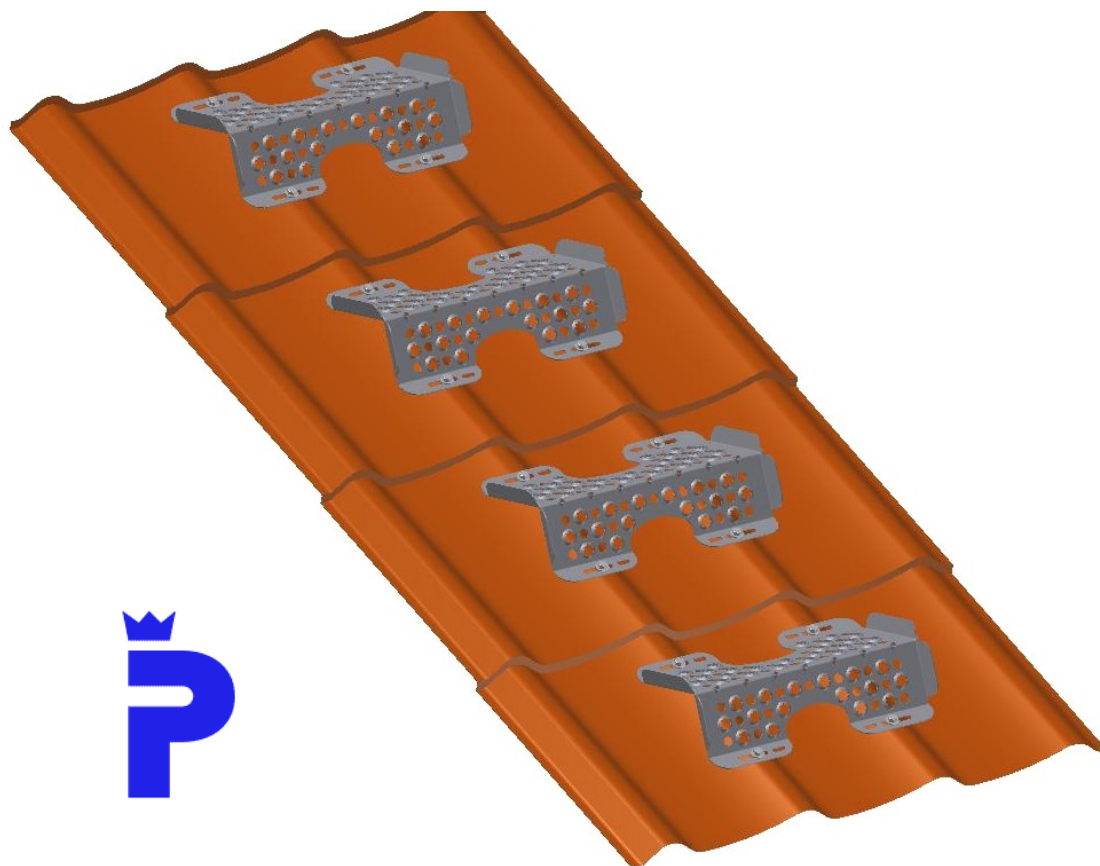