


Gångjärnsfäste bultas till hål i skyddskorgsbygeln med befintlig bult och mutter. Luckan monteras normalt på nedersta skyddskorgsbygeln men kan monteras längre upp i långa stegar som vilplan.

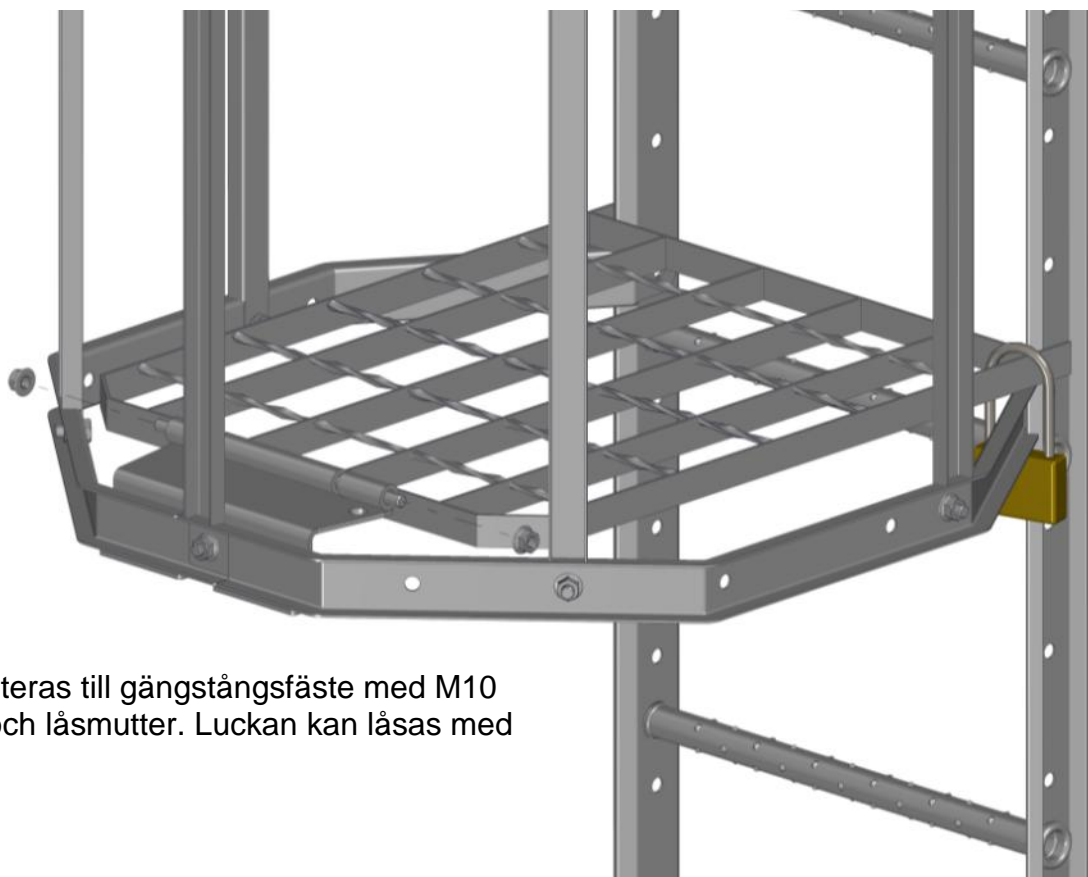

Luckan monteras till gängstångsfäste med M10 gängstång och låsmutter. Luckan kan låsas med hänglås.