


Snörasskydd

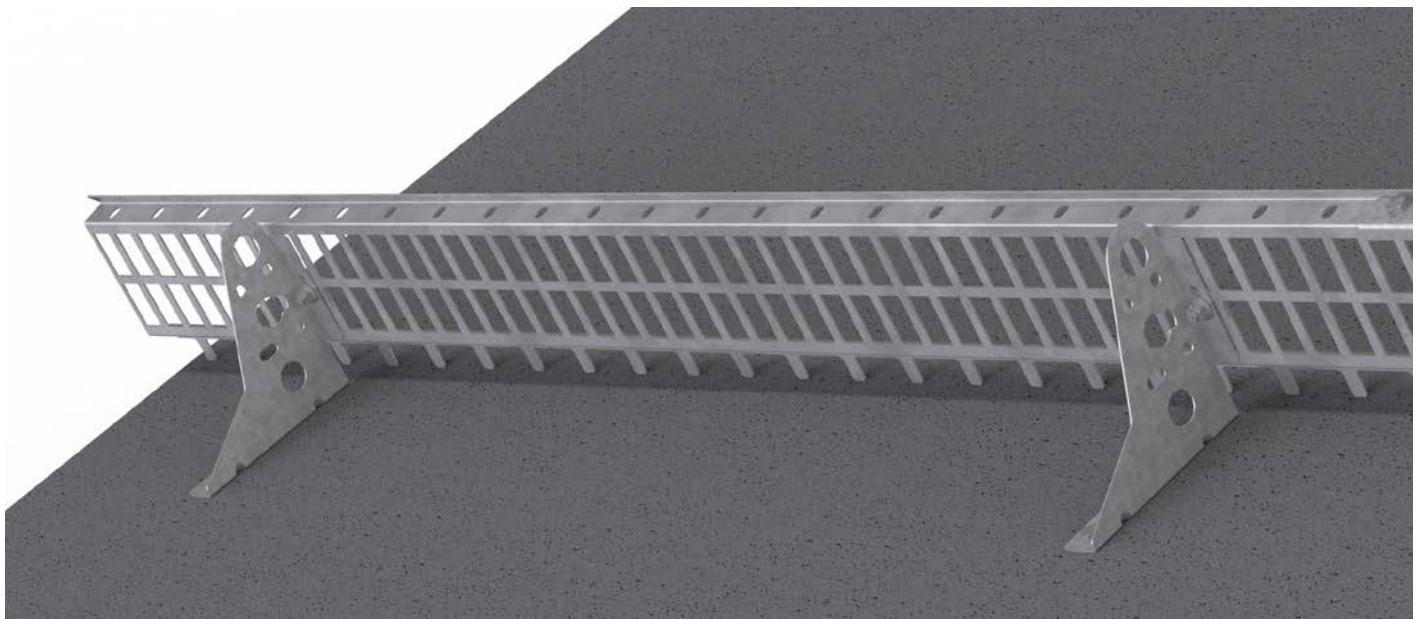

Produktens unika identifieringskod

Artnr.	Benämning
BF3000	Ställbart fäste betongpanna
FF0174	Falsfäste skena kort monterat
FF0180	Falsfäste för klick-plåt
FF0300	Integrerat falsfäste monterat
FF0430	Falsfäste för klick-plåt
FP0300	Fästplatta 300x100 mm
FP1030	Fästplatta slät
FP3000	Fotplatta ställbart fäste
FP3010	Fotplatta ställbart fäste - hög
FS2020	Vridbart falsstöd
GR1002	Rörböj 90 grader 300x300
IP33XX	Infästningsprofil L = 330 mm
IP5000	Infästningsprofil
IS0140	Skarv till IS-galler
IS1500	Profildurk med israstapp
IS2400	Profildurk med israstapp
KL4717	Klammer till SS-Galler
KS1200	Konsol snörastillsats 1, 2 rör
LA2701	Låsning ett rör
LA2731	Låsning tre rör
LF3470	Läktfäste

Artnr.	Benämning
ML5002	Vinkeljärnsmotlägg L = 500 mm
NS5000	Fäste typ 5 släta tak
NS5150	Konsol typ 5 låg
NT4000	Fäste typ 4 släta tak
NT4100	Fäste typ 4 låsbart släta tak
NT6000	Fäste typ 6 tgl/btg/släta tak
RB0010	Bygel
RR2723	Räckesrör 27 mm längd 2,3 m
SF0600	Snabbfäste L= 60 mm
SF1350	Snabbfäste L = 135 mm
SS1515	Snörasskydd profildurk
SS1815	Snörasskydd profildurk
SS2415	Snörasskydd profildurk
TF3000	Ställbart fäste tegelpanna
TP1217	Inf.plåt universal c/c 120-170 mm
TP1722	Inf.plåt universal c/c 170-220 mm
TP1910	Täckplåt
TP3551	Tätplåt förhöjd 25 mm 350 x 520 mm
TP3645	Tätplåt Opti 360 x 450 mm

Snörasskydd

Identifiering av byggprodukt

Alla produkter kan identifieras och spåras genom instämplat artnr. och datummärkning, alt. m.h.a. ritning.

Tillverkarens namn och kontaktuppgifter

Tillverkare: Weland Stål AB Adress: Industrivägen 1, 523 90 Ulricehamn Telefon: 0321-261 60	E-post: info@welandstal.se Webb: www.welandstal.se
--	---

Byggproduktens avsedda användning

Fast monterade snörasskydd som möjliggör förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Kontroll av byggproduktens prestanda

Provning.

Kontrollerande organ

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr. 0402. SP utfärdat godkännandebevis 103601.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teknisk specifikation
Mekanisk hållfasthet	Statisk belastning enl. 5	SS 83 13 35:2014
Mekanisk hållfasthet	Dynamisk belastning enl. 5	SS 83 13 35:2014
Utformning	Enl. 4	SS 83 13 35:2014
Beständighet	Minst C3 i 15 år enl. 6	SS 83 13 35:2014

Ovan listade produkter överensstämmer med angiven prestanda som redovisas i dokumentet.
Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av Weland Stål AB

Undertecknat för Weland Stål AB, Ulricehamn den 2020-05-20



Klas Gunnarsson, Kvalitetsansvarig

